


# Entwässerungsrinne MüKo ER (-OS)

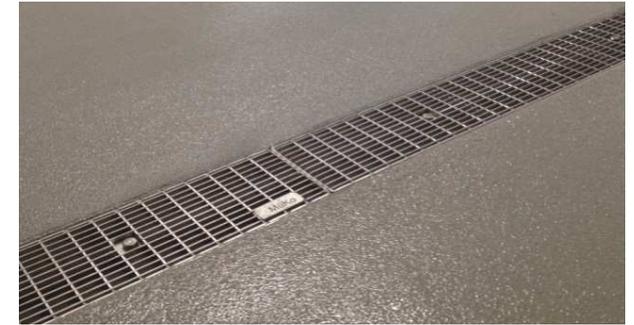

## Anwendungsgebiet:

Entwässerungsrinne mit oder ohne Anschlussflansch für Oberflächenbeschichtung  
Einsatz bei Neubau/ Sanierung  
*Auch als Verdunstungsrinne einsetzbar!*

## Material:

Stahl verz., Edelstahl V2A oder V4A  
Materialstärke je nach Belastung 3 mm – 8 mm

## Dimension:

Länge: variabel  
Breite: ab 100 mm  
Höhe: ab 35 mm

## Belastbarkeit:


Fußgänger/ PKW/ LKW

## Gitterrost:

Material: Stahl verz., Stahlguss, Edelstahl, GFK  
Maschenweite: 10x10; 30x10 oder 30x30  
Gitterrostbefestigung auf Wunsch

## Leistungsumfang:

Lieferung inkl. aller nötigen Komponenten; empfohlen wird die Montage durch unsere hauseigenen Monteure; Rinnenstöße werden auf der Baustelle wasserdicht verschweißt; je nach Anforderung sind sämtliche Formteile erhältlich  
→ Preise je nach Ausführung auf Anfrage

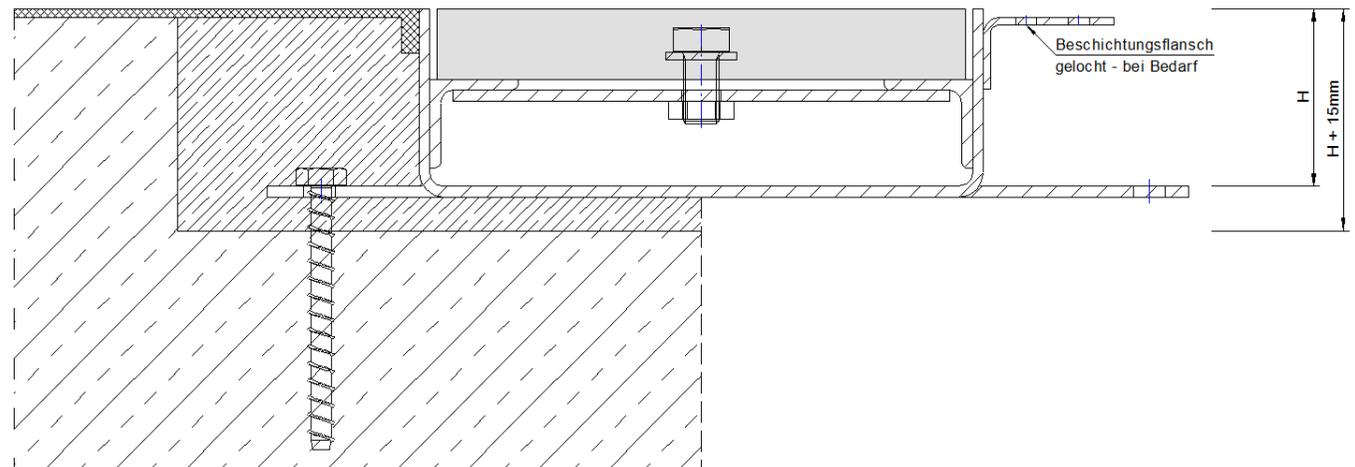

\*technische Änderungen vorbehalten